

Vario-Fliese BG 6


Hervorragende Puzzelfliese mit gerader Oberkante!



Bewährtes Verbindungssystem zur schwimmenden Verlegung. Ohne Kleber erhalten die Fliesen einen sicheren Flächenverbund und sind wiederverwendbar.



multicolor, alle Farben möglich

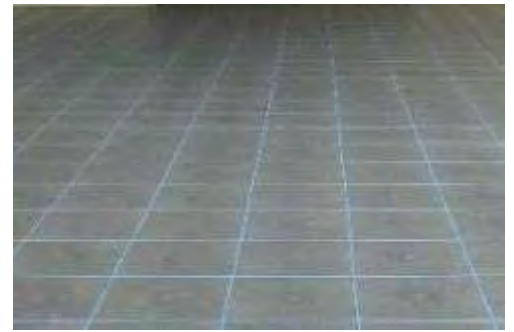

Aufgrund der gradkantigen Fliesenstruktur können die Platten bei Bedarf untereinander verschweißt werden und sie erhalten eine 100% wasserdichte Oberfläche.

Vorzüge:

- drei Oberflächen: glatt, geraut und R11
- multicolor, alle Farben möglich
- Verlegung unter laufendem Betrieb
- keine Stillstandszeiten
- Sanierung auf allen tragfähigen Unterböden
- sofort belastbar
- Abdeckung schadhafter Unterböden
- keine Abbindezeiten
- reparaturfreundlich

Eigenschaften:

- verschleißfest
- hohe Druckbelastung
- widerstandsfähig gegen Öle, Fette, sowie eine Vielzahl von Laugen
- hohe Schalldämmung
- fußwarm
- rutschfest/trittsicher
- schwer entflammbar (DIN 4102-B1)
- elastisch
- formbeständig

Modell	Gerade Oberkante
Plattengröße	500 x 500 mm
Deckfläche	0,25 m ² /Platte
Plattenstärke	6 mm geraute und R11 7 mm glatte Oberfläche
Gewicht	8 kg/m ² (4 Platten)
Belastbarkeit	Lkw/Stapler geeignet
VPE	400 Stück/Palette 100 m ²

Alle Angaben sind ca. Angaben

Einsatzbereiche:

- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Werkstätten
- Kellerräume
- Garagen
- Lebensmittelbetriebe
- Industrie
- Baumärkte
- Messehallen
- Sportanlagen
- Fitnesscenter
- und vieles mehr...

IBS international Ltd.

Löhriether Str. 28
97616 Bad Neustadt/Saale

Tel.: +49 (0) 9771/63016-0
Fax: +49 (0) 9771/63016-10

Web: www.ibsinternational.de
Mail: info@ibsinternational.de

IBS

INTERNATIONAL

Vario-Fliese BG 6



IBS international Ltd.

Löhriether Str. 28
97616 Bad Neustadt/Saale

Tel.: +49 (0) 9771/63016-0
Fax: +49 (0) 9771/63016-10

Web: www.ibsinternational.de
Mail: info@ibsinternational.de